

SPIRALVEYOR® SVE - 系列

极宽传输带螺旋

- 紧凑型底面积
- 无输送带间过渡
- 连续升降
- 每条带只有一个驱动
- 宽度最高可达1200毫米



SPIRALVEYOR® SVE - 系列


PPI

The SpiralVeyor® SVE系列（极宽传输带）设计用于升降包裹、机场行李和特大物品等。具有行业领先的SV系列技术。The SpiralVeyor® SVE配有无缝平行轨道，可作为一个宽传输带使用。

技术规范:

- 传输带宽度范围为700至1200毫米。
- 两条或三条无缝平行轨道作为一条宽传输带，以相同的角速度或线速度运行。
- 最大传输带速度为60米/分。
- 最大负载为100 公斤/分。
- 最大倾斜角为15度。

入料/出料配置:

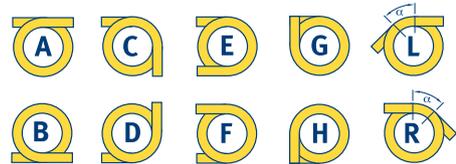

材料配置:

- S** 低碳钢, 涂
- CR** 高耐蚀涂层低碳钢框架, 不锈钢零件, 特殊CR链。
- RS** 不锈钢框架和运动零 部 件

替代机器:

- SpiralVeyor® SV。类似，但仅有一条轨道（最大达600毫米）
- SpiralVeyor® SV-x系列。有两条或三条平行轨道，对应多道产品输送，相互对立工作每条传输带可根据需要单独控制其速度和双方向。

SpiralVeyor® SVE 系列	有效传输带宽度	传输带配置	底面积
SVe 700	700 毫米	300/400 毫米	2260 平方毫米
SVe 800	800 毫米	600/200 毫米	2460 平方毫米
SVe 800	800 毫米	400/400 毫米	2560 平方毫米
SVe 900	900 毫米	300/300/300 毫米	2660 平方毫米
SVe 1000	1000 毫米	300/400/300 毫米	2880 平方毫米
SVe 1000	1000 毫米	500/500 毫米	2860 平方毫米
SVe 1200	1200 毫米	400/400/400 毫米	3460 平方毫米

也可能有其他传输带配置。

+ SVe 600	600 毫米	300/300 毫米	2060 平方毫米
-----------	--------	------------	-----------

更多信息

- 螺旋升降机: www.spiralveyor.com
- 累加器系统: www.accuveyor.com
- 模块化输送机: www.ambaveyor.com



AmbaFlex 总部 | 欧洲
 mail@ambaflex.com
 电话 +31 229 285 130

AmbaFlex 北美 | 美国
 info@ambaflex.com
 电话 (877) 800 1634

AmbaFlex 亚洲 | 新加坡
 info_singapore@ambaflex.com
 电话 (65) 6560 2866

AmbaFlex 中国
 china@ambaflex.com
 电话 +86 21 52 30 65 00

领先的螺旋输送机解决方案