


スパイラルベヤ SVEシリーズ

# SPIRALVEYOR® SVE-SERIES

大物搬送向けスパイラルコンベヤ

- 設置面積を最小化
- 連続垂直搬送
- 1トラック1ドライブ
- ベルト幅は最大1200 mm

1200mmまでの幅

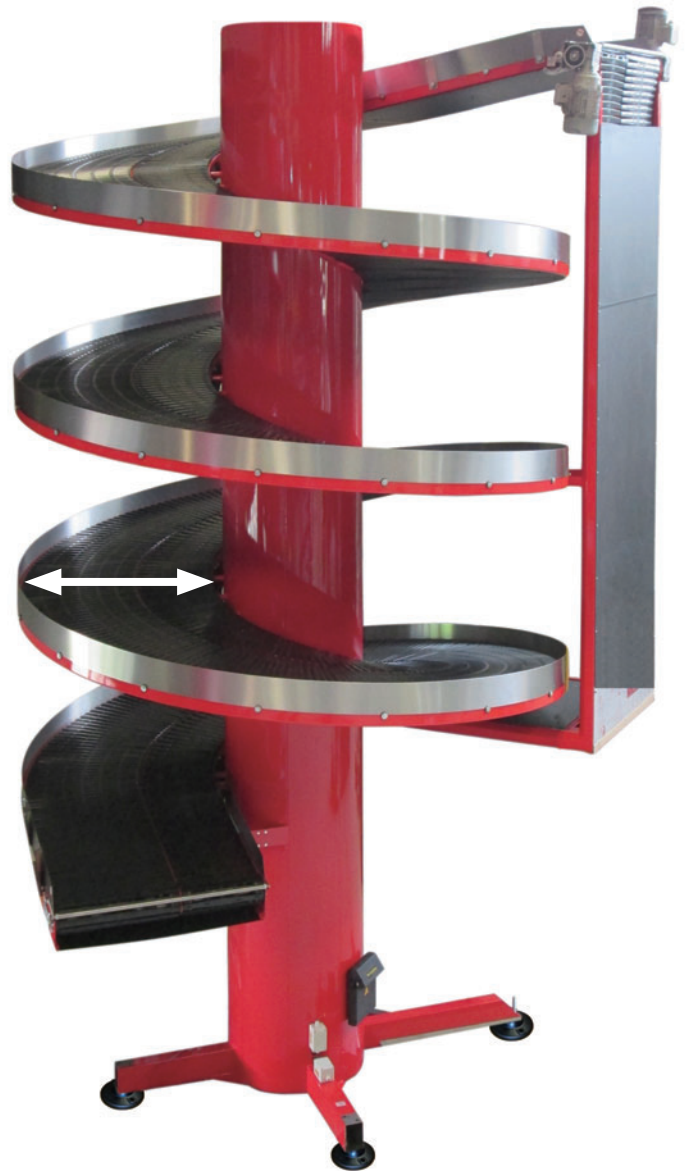


SVeシリーズは、大物搬送に対応するために特別に設計されたワイドベルト搭載のスパイラルコンベヤです。

SVeは一般的なスパイラルコンベヤに比べ、最大で50%コンパクトな設計と、30%ワイドなベルト幅を実現しています。使用するベルトは複数の並行したトラックから構成され、重量物搬送に対応しています。

## 仕様概要

- ベルト幅: 600~1200 mm
- 隙間なく配列されたトラックが1本のワイドベルトとして機能します
- 最高搬送速度: 最大60 m / 分
- 平均荷重: 最大100 kg / m
- 最大傾斜角度: 15°

## 出入口仕様

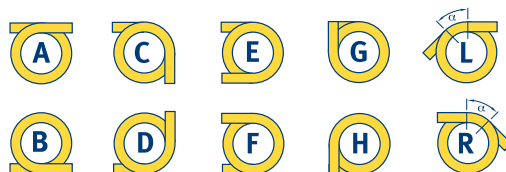

## 素材構成

- S** コーティングマイルドスチール仕様
- CR** 高耐食水洗浄対応仕様
- RS** ステンレス製水洗浄対応仕様

その他 (ご要望の仕様により、以下をご参照ください)

- 1トラック仕様(ベルト幅最大600 mm):
- Spiralveyor® SV
- トラックごとに個別設定が可能なマルチレーン仕様: Spiralveyor® SV XConfiguration

| Spiralveyor® SVE Series | ベルト幅    | 設置面積       |
|-------------------------|---------|------------|
| SVe 600 - 1412          | 600 mm  | 2060 mm 平方 |
| SVe 700 - 1512          | 700 mm  | 2260 mm 平方 |
| SVe 800 - 1612          | 800 mm  | 2460 mm 平方 |
| SVe 800 - 1712          | 800 mm  | 2560 mm 平方 |
| SVe 900 - 1712          | 900 mm  | 2660 mm 平方 |
| SVe 1000 - 1812         | 1000 mm | 2860 mm 平方 |
| SVe 1000 - 1824         | 1000 mm | 2880 mm 平方 |
| SVe 1200 - 2212         | 1200 mm | 3460 mm 平方 |

特殊仕様にも対応します

## お問い合わせ

- スパイラルコンベヤ: [www.spiralveyor.com](http://www.spiralveyor.com)
- アクキュムレータ: [www.accuveyor.com](http://www.accuveyor.com)
- モジュラーコンベヤ: [www.ambaveyor.com](http://www.ambaveyor.com)