

SPIRALVEYOR® SV-SERIES



次世代型昇降コンベヤ

- 連続垂直搬送
- 省スペース設計
- 高次元の搬送能力を実現
- 独自のローラーデザイン (特許取得済み)
- ニーズに合わせたカスタムデザイン



当社が開発したAmbaFlex SpiralVeyor® SVは1990年代半ばマテリアルハンドリングの分野に革命を起こしました。耐久性のあるシンプルかつコンパクトな設計で、お客様の効率的な課題解決をお手伝いします。

当社独自のサイドローラーシステム(特許取得済み)は、シンプルで耐久性のある構造となっており、また複雑な制御は必要ありません。ハンドリングが難しい製品の搬送やハイスピード生産等の厳しい生産条件にも対応します。数万台のSVシリーズが世界で導入されており(多国籍企業を含む)、業界標準となっています。

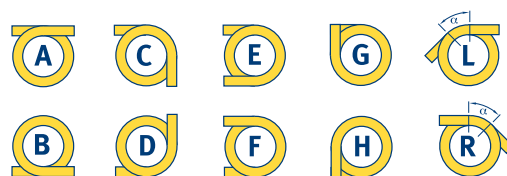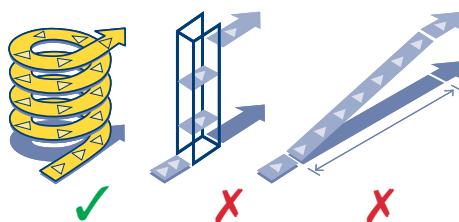

特徴

- 揚程が15 mを超える場合でも、一つのドライブで稼働可能です。
- 製品に合わせて最適なベルトをご提案します。
- ベルトメンテナンスには専用ツールや特別な作業は必要ありません。
- オフセットされた重量製品も問題なく搬送可能です。

仕様概要

- 素材構成: コーティングマイルドスチール仕様/高耐食水洗浄対応仕様/ステンレス製水洗浄対応仕様
- 上昇、下降のいずれか、または両方向に搬送が可能
- 最大耐荷重: 50 kg / m
- 最高搬送速度: 60 m / min
- 傾斜角: 2.5° ~ 18°
- CE基準に適合

SpiralVeyor®	ベルト幅	設置面積
SV-200-1000	200 mm	1240 mm 平方
SV-300- 900	300 mm	1240 mm 平方
SV-400-1300	400 mm	1740 mm 平方
SV-500-1300	500 mm	1840 mm 平方
SV-600-1600	600 mm	2240 mm 平方

特殊仕様にも対応します

その他 (ご要望の仕様により、以下をご参照ください)

- 幅狭ベルト仕様: SpiralVeyor® Svs-Series
- 幅広ベルト仕様: SpiralVeyor® SVe-Series
- トラックごとに個別設定が可能なマルチレーン仕様: SpiralVeyor® XConfiguration
- ボトルや缶の大量搬送向け: SpiralVeyor® SVM-Series

お問合せ

- スパイラルコンベヤ: www.spiralveyor.com
- アクキュムレータ: www.accuveyor.com
- モジュラーコンベヤ: www.ambaveyor.com